



"ХИДРОСВЯТ" ООД гр.Ямбол

Проектиране, строителство, инженеринг и консултация в областта на ВК строителството

ДО
ОБЩИНА ГУРКОВО

О Ф Е Р Т А

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на **Община Гурково** с проект :

Реконструкция на довеждащ тръбопровод за с. Паничерево от водохващане "Сухи ливади", с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора“.

„Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в с. Паничерево, общ.Гурково-първи етап“.

"Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ. Гурково- втори етап".


"Реконструкция и доизграждане на съществуващото речно водохващане за водоснабдяване в с. Конаре и изграждане на ПСПВ, община Гурково"

Настоящата оферта е подадена от: „Хидросвят“ ООД
и подписана от: инж.Наталия Младенова Драганова, в качеството ѝ на: Управител
седалище и адрес на регистрация на участника (в случай на юридическо лице): адрес
на регистрация гр. Ямбол , ж.к.“Златен рог“ 111, месторабота неприложимо(в случай
на физическо лице)

Адрес за кореспонденция: гр. Ямбол , ж.к. „Златен рог“ 111

e-mail: hs_9499@abv.bg



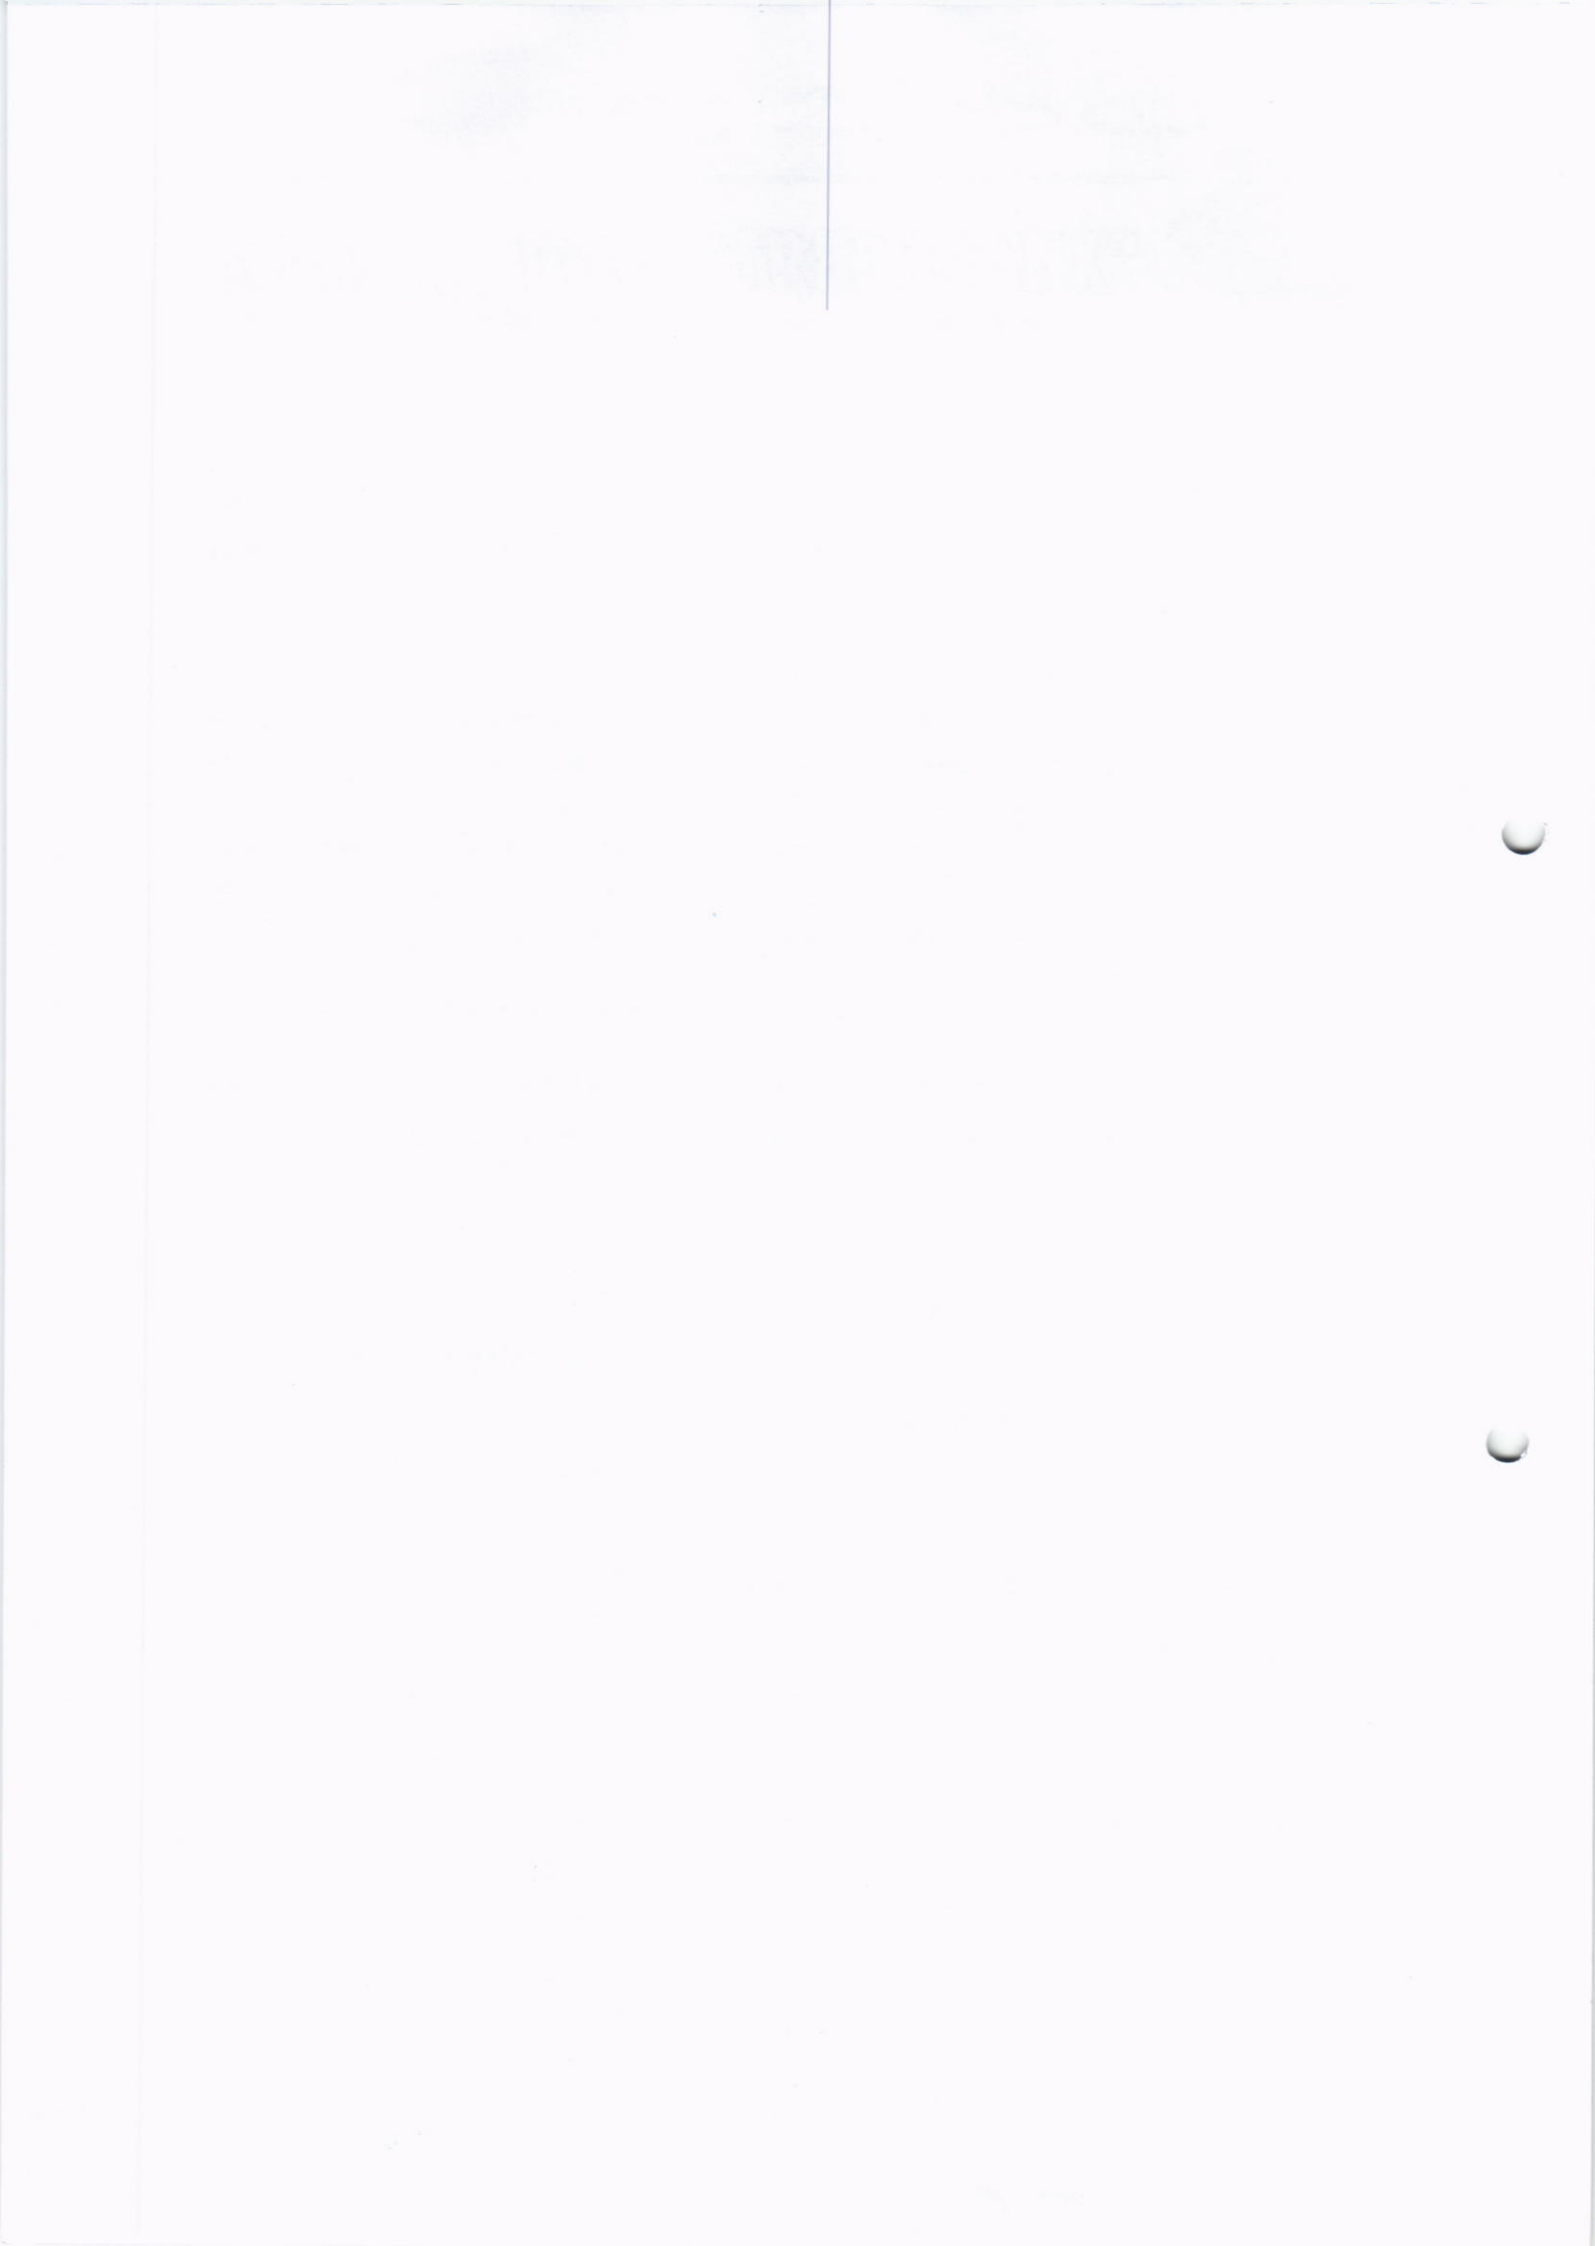

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В отговор на Вашето запитване за представяне на оферта за определяне на стойността на разхода във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на **Община Гурково** с проект :

Реконструкция на довеждащ тръбопровод за с. Паничерево от водохващане "Сухи ливади", с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора“.

„Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в с. Паничерево, общ.Гурково-първи етап“.

"Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ. Гурково- втори етап".

"Реконструкция и доизграждане на съществуващото речно водохващане за водоснабдяване в с. Конаре и изграждане на ПСПВ, община Гурково".

В качеството си на **Управител (длъжност)** на **„Хидросвят“ ООД (участник)** декларирам, че сме прегледали и приемаме без резерви или ограничения, цялостното съдържание на запитването за представяне на оферта;

Нашата оферта е:

I. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

При изпълнение на строително-монтажните работи ще се съобразим изцяло с техническия проект, като за всички ключови етапи при строителството ще бъде канен проектанта по съответната част, както и отговорните общински/държавни органи. При формирането на единичните цени сме заложили материали, които са нови, неизползвани или от най-последен или все още произвеждан модел. При изпълнение на строително-монтажните работи ще налагаме постоянен и непрекъснат контрол на качеството в съответствие с процедурите за качество и изискванията на Закона за устройството на територията. По решение на Възложителя, ще извършим всякакви изпитвания, които не са предвидени в техническата спецификация и ако в резултат на такива изпитвания бъдат констатирани недостатъци в строителните работи, разходите за проведените изпитвания ще останат за наша сметка. При изпълнението на обекта и в съответствие със законовите срокове и сроковете заложи от Възложителя, ще изготвим линеен график, на база на който ще се изпълни строителството.

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА!



II. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Съгласно приложените Количествено-стойностни сметки към настоящата оферта предлагаме цена :

Реконструкция на довеждащ тръбопровод за с. Паничерево от водохващане "Сухи ливади", с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора“ -

2 306 619 .77 лева (два милиона триста и шест хиляди шестотин и деветнадесет лв. и седемдест и седем ст.) без включен ДДС или **2 767 943 . 72 лева** (два милиона седемстотин шестдесет и седем хиляди деветстотин четиридесет и три лв. и седемдесет и две ст) с включен ДДС.

Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в с. Паничерево, общ.Гурково-първи етап – 2 313 300.63 лева (два милиона триста и тринадесет хиляди и триста лв. и шестдесет и три ст.) без включен ДДС или **2 775 960. 75 лева** (два милиона седемстотин седемдесет и пет хиляди деветстотин и шестдесет лв. и седемдесет и пет ст) с включен ДДС.

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ. Гурково-втори етап - 620 867 .88 лева (шестотин и двадесет хиляди осемстотин шестдесет и седем лв. и осемдесет и осем ст.) без включен ДДС или **745 041.45 лева** (седемстотин четиридесет и пет хиляди четиридесет и един лв. и четиридесет и пет ст) с включен ДДС.

Реконструкция и доизграждане на съществуващото речно водохващане за водоснабдяване в с. Конаре и изграждане на ПСПВ, община Гурково – 790 415 .24 лева (седемстотин и деветдесет хиляди четиристотин и петнадесет лв. и двадесет и четири ст.) без включен ДДС или **948 498 . 29 лева** (деветстотин четиридесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и осем лв. и двадесет и девет ст) с включен ДДС.


При така предложените от нас условия, в нашата предлагана цена сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на строително-монтажните работи в описания вид и обхват.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- представляваното от мен дружество е вписано в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА!



строежи от необходимата група и категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

- представляваното от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК: 128558275**

Неразделна част от настоящата оферта е :

- КСС на хартиен носител.
- Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя

Дата **27.09.2016 г.**

Подпис и печат:



ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА!



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!



"ХИДРОСВЯТ" ООД гр. Ямбол
Проектиране, строителство, инженеринг и консултация в областта на ВКК строителството

Количествено - стойностна сметка за Обект: Реконструкция на довеждащ тръбопровод за с. Паничерево от водохващане "Сухи ливади", с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора

ФАЗА: ТП


РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Брой	Еа. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непревидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непревидени разходи	Вид почва %/	
								СКАЛНА	земна
1	Водохващане		1.00	2 196 780.73	2 196 780.73	109 839.04	2 306 619.77	20	80
	ОБЩО:	0.00		2 196 780.73	2 196 780.73	109 839.04	2 306 619.77	20	80

Дата: 27.09.2016г.

Управител: /.....

I. H. Dzhurkova
/.....



Адрес за кореспонденция: гр. Ямбол, ж.к. "Златен рог" №111, тел./факс: 046 /662264, е-mail: hs_9499@abv.bg



"ХИДРОСВЯТ" ООД гр. Ямбол

Проектиране, строителство, инженеринг и консултация в областта на ВК строителството

Количествено - стойностна сметка за Обект: Реконструкция на довеждащ тръбопровод за с. Паничерево от водохващане "Сухи ливади", с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

БЕЗТРАНШЕЙНО ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ - PIPE BURSTING

I. ТРЪБОПРОВОДИ

№	Наименование	Ед. Мярк	Количес тво	ед. Цена в лева без ДДС	Стойност в лева БЕЗ ДДС
1	Доставка и монтаж на спирателен кран, чугунен DN200	бр.	1.00	1 190.70	1 190.70
2	Доставка и монтаж на спирателен кран чугунен DN150	бр.	7.00	693.00	4 851.00
3	Доставка и монтаж на спирателен кран чугунен DN100	бр.	2.00	432.60	865.20
4	Доставка и монтаж на спирателен кран, чугунен DN80	бр.	10.00	336.00	3 360.00
5	Доставка и монтаж на възвратен клапан чугунен DN150	бр.	2.00	1 008.00	2 016.00
6	Доставка и монтаж на тройник PE PN10 DN 200/125	бр.	10.00	319.20	3 192.00
7	Доставка и монтаж на Тройник PE PN10 DN 150/90	бр.	10.00	141.75	1 417.50
8	Доставка и монтаж на фланшов накрайник PE PN10 DN160	бр.	3.00	100.80	302.40
9	Доставка и монтаж на фланшов накрайник PE PN10 DN90	бр.	20.00	38.85	777.00
10	Доставка и монтаж на свободен фланец PN10 DN 200	бр.	1.00	117.60	117.60
11	Доставка и монтаж на свободен фланец PN10 DN 150	бр.	4.00	93.66	374.64
12	Доставка и монтаж на свободен фланец PN10 DN 100	бр.	2.00	54.60	109.20
13	Доставка и монтаж на свободен фланец PN10 DN 80	бр.	20.00	44.10	882.00
14	Доставка и монтаж на фланец PN10 DN 200	бр.	2.00	117.60	235.20
15	Доставка и монтаж на фланец PN10 DN 150	бр.	120.00	93.66	11 239.20
16	Доставка и монтаж на фланец PN10 DN 100	бр.	10.00	54.60	546.00
17	Доставка и монтаж на фланец PN10 DN 80	бр.	40.00	44.10	1 764.00
18	Доставка и монтаж на намалител PE PN6 DN125/90	бр.	10.00	44.10	441.00
19	Доставка и монтаж на електромуфа DN200	бр.	20.00	168.00	3 360.00
20	Доставка и монтаж на електромуфа DN160	бр.	20.00	68.25	1 365.00
21	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител DN80, чугунен	бр.	10.00	1 047.90	10 479.00
22	Доставка и монтаж на ревизионна шахта с височина до 3.0m с от готови стоманобетонни елементи с диаметър DN1000, включва пръстени, конус DN1000/600, стоманобетонно дъно, капак бетонен DN600, клас D125 и подложен бетон	бр.	20.00	1 890.00	37 800.00
23	Доставка и полагане на тръбопровод PE100, PN6, DN200 траншейно	m	30.00	71.40	2 142.00
24	Доставка и полагане на тръбопровод PE100, PN6, DN160 траншейно	m	35.00	46.20	1 617.00
25	Тръбопровод PE100, PN6, DN200 безтраншейно	m	4 425.00	220.50	975 712.50
26	Тръбопровод PE100, PN6, DN160 безтраншейно	m	5 090.00	168.00	855 120.00
27	Доставка и полагане на стоманен тръбопровод DN219x6mm с АКЗ	kg	320.00	8.40	2 688.00
28	Доставка и полагане на стоманен тръбопровод DN152x6mm с АКЗ	kg	8 400.00	10.50	88 200.00

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

КМЕТ

29	Доставка и полагане на стоманен тръбопровод DN89x4mm с АКЗ	kg	180.00	8.40	1 512.00
30	Преходи със съществуващ тръбопровод	бр.	65.00	36.75	2 388.75
31	Доставка и полагане на сигнална лента	m		0.61	0.00
32	Доставка и полагане на детекторна лента с две жици	m	9 462.00	0.61	5 771.82
33	Промиване и дезинфекция на водопровод	m	9 462.00	2.26	21 384.12
				Общо I:	2 043 220.83

II. БЕТОНОВИ РАБОТИ


№	Наименование	Ед. Мярка	Количество	ЕД. ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС
1	Доставка и полагане на опорни блокове Тип 1 - преминаване под язовир	бр.	40.00	1260.00	50 400.00
2	Изпълнение на опорни блокове Тип 2 - по протежение на тръбопровода	бр.	20.00	299.25	5 985.00
				Общо II:	56 385.00

III. ЗЕМНИ РАБОТИ

№	Наименование	Ед. Мярка	Количество	ЕД. ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС
1	Траншеен изкоп с багер в земни почви при нормални условия за полагане на тръбопровод	m ³	520.00	4.79	2 490.80
2	Траншеен изкоп с багер в скални почви при нормални условия за полагане на тръбопровод	m ³	520.00	29.93	15 563.60
3	Траншеен изкоп ръчен в земни почви, за полагане на тръбопровод	m ³	52.00	19.37	1 007.24
4	Траншеен изкоп ръчен в скални почви, за полагане на тръбопровод	m ³	52.00	48.83	2 539.16
5	Натоварване и транспорт на депо до 10.0 км на излишни земни маси вкл. такса депониране	m ³	84.00	11.11	933.24
7	Доставка и полагане на пясъчна подложка (фракция 0-4мм) по дъно траншея	m ³	12.00	40.64	487.68
8	Обратен насип от пясък (фракция 0-4мм) до 30 см над теме тръба, включително уплътняване на пластове по 0.20 m	m ³	72.00	40.64	2 926.08
9	Обратен насип с уплътнение	m ³	1 060.00	8.99	9 529.40
				Общо III:	35 477.20

V. УКРЕПИТЕЛНИ РАБОТИ НА ВОДОПРОВОД ПОКРАЙ ЯЗОВИРА

№	Наименование	Ед. Мярка	Количество	ЕД. ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС
1	Доставка и полагане на габиони 1.0x1.0x2.0m, вкл. запълване с трошен камък.	бр.	200.00	262.50	52 500.00
2	Траншеен изкоп с багер в земни почви при нормални условия за полагане на тръбопровод	m ³	150.00	4.79	718.50
3	Траншеен изкоп с багер в скални почви при нормални условия за полагане на тръбопровод	m ³	150.00	29.93	4 489.50
4	Траншеен изкоп ръчен в земни почви, за полагане на тръбопровод	m ³	15.00	19.37	290.55
5	Траншеен изкоп ръчен в скални почви, за полагане на тръбопровод	m ³	15.00	48.83	732.45
6	Обратен насип с уплътнение	m ³	330.00	8.99	2 966.70



	Общо IV:	61 697.70
Обща стойност, лева без ДДС (I+II+III+IV+V):		2 196 780.73
Непредвидени разходи		109 839.04
Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи		2 306 619.77
ДДС 20%:		461 323.95
Обща стойност, лева с ДДС:		2 767 943.72

Дата: 27.09.2016г.

Управител: /...../



Адрес за кореспонденция: гр. Ямбол, ж.к. "Златен рог" №111, тел./факс: 046 /662264, e-mail: hs_9499@abv.bg



ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА!

[Handwritten signature]



“ХИДРОСВЯТ” ООД ГР.ЯМБОЛ

Проектиране, строителство, инженеринг и консултация в областта на ВК строителството

Обект: Интериран проект за водния сектор на с. "Паничерево"

Подобект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Паничерево - I етап

Част-02: Водопроводна мрежа

Фаза: Технически проект

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвиден и разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи	Вид почва /%/	
								СКАЛНА	ЗЕМНА
1	Водопровод - ф90	7 858.74	209.10	1 643 259.31	82 162.97	1 725 422.28	2 070 506.73	20	80
2	Водопровод - ф110	2 080.30	227.54	473 350.21	23 667.51	497 017.72	596 421.26	20	80
3	Водопровод - ф160	297.70	290.67	86 533.93	4 326.70	90 860.63	109 032.76	20	80
ОБЩО:							2 775 960.75	20	80

Дата: 27.09.2016г.

Управител: /.....



Адрес за кореспонденция: гр. Ямбол, ж.к. "Златен рог" №111, тел./факс: 046 /662264, e-mail: hs_9499@abv.bg

ВАРНО
СОФИГНАЛА!



"ХИДРОСВЯТ" ООД гр.Ямбол

Проектиране, строителство, инженеринг и консултация в областта на ВиК строителството

Обект: Интегриран проект за водния сектор на с."Паничерево"


Подобект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Паничерево - I етап

Част 02: Водопроводна мрежа

Фаза: Технически проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 160 мм, обща дължина L=297,7 m

№	Вид работа	Мярка	група клонове-2 Ф160	К-во	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/
I	Разрушаване и възстановяване на асфалтова настилка					
1	Рязане на асфалтова настилка	m'	300.00	300.00	6.39	1917.00
2	Разваляне на асфалтова настилка	m ²	120.00	120.00	14.19	1702.80
3	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт	m ³	12.00	12.00	8.15	97.80
4	Транспорт на строителни отпадъци на 3км	t	28.80	28.80	1.59	45.79
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=30 см	m ³	36.00	36.00	31.61	1137.96
6	Доставка и полагане на асфалтобетон - направа на настилка 6+4см (долен и горен пласт)	m ²	120.00	120.00	40.88	4905.60
	Земни работи					
1	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	274.36	274.36	4.36	1196.21
2	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	30.48	30.48	15.59	475.18
3	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	76.21	76.21	39.62	3019.44
4	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	72.40	72.40	3.16	228.79
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	72.40	72.40	2.46	178.11
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	381.06	381.06	4.96	1890.04
7	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	381.06	381.06	2.39	910.72
8	Пясък или трошен камък, фракция 0-40 мм,за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	95.26	95.26	25.47	2426.37
9	Обратен насип от заклнен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	214.34	214.34	31.96	6850.43
10	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m3	309.61	309.61	2.24	693.52
III	Строително-монтажни работи					
1	Доставка и полагане на тръби PEHD тип100 Ø160mm/10atm в изкоп на челна заварка, включително заварката	m'	297.70	297.70	77.27	23003.28
2	Сградно отклонение,комплект,включително водовземна скоба и ТСК	бр.	7.00	7.00	772.71	5408.97
3	Доставка и полагане на детекторна и полиетиленова сигнална лента	m'	297.20	297.20	1.44	427.97
4	Водочерпене с помпа	мсм	6.00	6.00	83.46	500.76
5	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	3.00	3.00	217.76	653.28
6	Временни пътни знаци - монтаж и демонтаж	бр.	22.00	22.00	3.80	83.60
7	Дезинфекция на водопровода	m'	297.20	297.20	1.05	312.06



ВАЖНО
С ОПРИГАНОСТ!

8	Изпитване на водопровода	m'	297.20	297.20	0.84	249.65
IV	Фасонни части					
1	FF Ø80 L=100cm, 10атм	бр.	3.00	3.00	34.21	102.63
2	Автоматичен въздушник 50, 10атм	бр.	1.00	1.00	346.85	346.85
3	БОБ	бр.	16.00	16.00	26.34	421.44
4	Заварен кръстач 110/110, 10атм	бр.	1.00	1.00	120.65	120.65
5	Заварен намалител 110/90, 10атм	бр.	3.00	3.00	18.15	54.45
6	Заварен намалител 160/110, 10атм	бр.	1.00	1.00	48.93	48.93
7	Заварен намалител 160/90, 10атм	бр.	3.00	3.00	35.56	106.68
8	Заварен намалител 90/63, 10атм	бр.	1.00	1.00	16.15	16.15
9	Заварен преход фланшов 63, 10атм	бр.	1.00	1.00	13.07	13.07
10	Заварен преход фланшов 90, 10атм	бр.	7.00	7.00	15.87	111.09
11	Заварен сегмент Ø110/11.25°, 10атм	бр.	1.00	1.00	26.41	26.41
12	Заварен сегмент Ø110/22.5°, 10атм	бр.	1.00	1.00	26.41	26.41
13	Заварен сегмент Ø110/30°, 10атм	бр.	1.00	1.00	49.60	49.60
14	Заварен сегмент Ø110/60°, 10атм	бр.	1.00	1.00	73.21	73.21
15	Заварен сегмент Ø160/22.5°, 10атм	бр.	1.00	1.00	32.72	32.72
16	Заварен сегмент Ø160/30°, 10атм	бр.	1.00	1.00	108.43	108.43
17	Заварен тройник 110/110, 10атм	бр.	1.00	1.00	30.59	30.59
18	Заварен тройник 160/160, 10атм	бр.	3.00	3.00	62.86	188.58
19	КоФС 80, 10атм	бр.	2.00	2.00	55.32	110.64
20	Охранителна тръба Ø400 L=150cm за СК	бр.	4.00	4.00	153.16	612.64
21	ПК 70/80, 10атм	бр.	2.00	2.00	878.08	1756.16
22	РШ калник	бр.	1.00	1.00	965.88	965.88
23	СК 50, 10атм	бр.	1.00	1.00	111.52	111.52
24	СК 80, 10атм	бр.	3.00	3.00	164.21	492.63
25	ФВ 50, 10атм	бр.	2.00	2.00	1.35	2.70
26	ФВ 80, 10атм	бр.	14.00	14.00	1.59	22.26
27	Шахта АВ	бр.	1.00	1.00	965.88	965.88
1	Преминаване на водопровода под дере		1	1	21 300.40	21300.40
	Обща стойност в лева без ДДС					86533.93
	5 % непредвидени разходи :					4 326.70
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи					90 860.63
	ДДС					18 172.13
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи					109 032.76

Дата:27.09.2016г.

Управител:...../



Адрес за кореспонденция:гр.Ямбол, ж.к."Златен рог"№111, тел./факс:046 /662264, e-mail: hs_9499@abv.bg

ВАРНО
С ОРИГИНАЛА!





"ХИДРОСВЯТ" ООД гр.Ямбол

Проектиране, строителство, инженеринг и консултация в областта на ВиК строителството

Обект: Интегриран проект за водния сектор на с."Паничерево"

Подобект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Паничерево - I етап

Част 02: Водопроводна мрежа

Фаза: Технически проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 110 мм, обща дължина L=2080,3 м

№	Вид работа	Мярка	К-во	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/
1	Разрушаване и възстановяване на асфалтова настилка				
1	Рязане на асфалтова настилка	m'	4160.60	6.39	26586.23
2	Разваляне на асфалтова настилка	m ²	1664.24	14.19	23615.57
3	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт	m ³	166.42	8.15	1356.32
4	Транспорт на строителни отпадъци на 3км	t	399.42	1.59	635.08
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=30 см	m ³	499.27	31.61	15781.92
6	Доставка и полагане на асфалтобетон - направа на настилка 6+4см (долен и горен пласт)	m ²	1664.24	40.88	68034.13
	Земни работи				
1	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	1917.20	4.36	8358.99
2	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	213.02	15.59	3320.98
3	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	532.55	39.62	21099.63
4	Прехвърляне до 3т хор. или 2т вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	505.93	3.16	1598.74
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	505.93	2.46	1244.59
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	2662.78	4.96	13207.39
7	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	2662.78	2.39	6364.04
8	Пясък или трошен камък, фракция 0-40 мм,за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	665.70	25.47	16955.38
9	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	1497.82	31.96	47870.33
10	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m3	2163.51	2.24	4846.26



ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА!

III	Строително-монтажни работи				
1	Доставка и полагане на тръби PEHD тип 100 Ø110mm/10atm в изкоп на челна заварка, включително заварката	м'	2080.30	27.07	56313.72
2	Сградно отклонение, комплект, включително водовземна скоба и ТСК	бр.	98.00	772.71	75725.58
3	Доставка и полагане на детекторна и полиетиленова сигнална лента	м'	2080.30	1.44	2995.63
4	Водочерпене с помпа	мсм	26.00	83.46	2169.96
5	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	10.00	217.76	2177.60
6	Временни пътни знаци - монтаж и демонтаж	бр.	50.00	3.8	190.00
7	Дезинфекция на водопровода	м'	2080.30	1.05	2184.32
8	Изпитване на водопровода	м'	2080.30	0.84	1747.45
IV	Фасонни части				
1	FF Ø80 L=100cm, 10atm	бр.	14.00	34.21	478.94
2	Автоматичен въздушник 50, 10atm	бр.	10.00	346.85	3468.50
3	БОБ	бр.	106.00	26.34	2792.04
4	Вилка	бр.	2.00	68.41	136.82
5	Заварен кръстач 110/110, 10atm	бр.	9.00	120.65	1085.85
6	Заварен кръстач 90/90, 10atm	бр.	4.00	67.44	269.76
7	Заварен намалител 110/63, 10atm	бр.	2.00	18.15	36.30
8	Заварен намалител 110/90, 10atm	бр.	43.00	18.15	780.45
9	Заварен преход фланшов 110, 10atm	бр.	2.00	17.62	35.24
10	Заварен преход фланшов 63, 10atm	бр.	6.00	13.07	78.42
11	Заварен преход фланшов 90, 10atm	бр.	70.00	15.87	1110.90
12	Заварен сегмент Ø110/11.25°, 10atm	бр.	5.00	26.41	132.05
13	Заварен сегмент Ø110/22.5°, 10atm	бр.	1.00	26.41	26.41
14	Заварен сегмент Ø110/30°, 10atm	бр.	2.00	49.6	99.20
15	Заварен сегмент Ø110/45°	бр.	2.00	26.18	52.36
16	Заварен сегмент Ø110/60°, 10atm	бр.	1.00	73.21	73.21
17	Заварен сегмент Ø110/90°, 10atm	бр.	1.00	29.13	29.13
18	Заварен сегмент Ø90/11.25°, 10atm	бр.	3.00	24.65	73.95
19	Заварен сегмент Ø90/22.5°, 10atm	бр.	5.00	24.65	123.25
20	Заварен тройник 110/110, 10atm	бр.	33.00	30.59	1009.47
21	КоФС 80, 10atm	бр.	10.00	55.32	553.20
22	Охранителна тръба Ø400 L=150cm за СК	бр.	39.00	153.16	5973.24
23	ПК 70/80, 10atm	бр.	10.00	878.08	8780.80
24	РШ калник	бр.	4.00	965.88	3863.52
25	СК 50, 10atm	бр.	10.00	111.52	1115.20
26	СК 80, 10atm	бр.	45.00	164.21	7389.45
27	ФВ 100, 10atm	бр.	2.00	2.05	4.10
28	ФВ 50, 10atm	бр.	20.00	1.35	27.00
29	ФВ 80, 10atm	бр.	106.00	1.59	168.54
30	Шахта АВ	бр.	6.00	965.88	5795.28
31	Шахта двоен АВ	бр.	2.00	1053.69	2107.38
1	Преминаване на водопровода под дърве		1	21300.4	21300.40
	Обща стойност в лева без ДДС				473350.21



РИГИНАЛ

5 % непредвидени разходи :				23 667.51
Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				497 017.72
ДДС				99 403.54
Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				596 421.26

Дата:27.09.2016г.

Управител: /...../


Л. Димитров
 /...../

Адрес за кореспонденция: гр. Ямбол, ж.к. "Златен рог" №111, тел./факс: 046 /662264, e-mail: hs_9499@abv.bg

ВЯРНО
 С ОРИГИНАЛА






"ХИДРОСВЯТ" ООД гр.Ямбол

Проектиране, строителство, инженеринг и консултация в областта на ВиК строителството

Обект: Интегриран проект за водния сектор на с."Паничерево"

Подобект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Паничерево - I етап

Част 02: Водопроводна мрежа

Фаза: Технически проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 90 мм, обща дължина L=7858,74 м

№	Вид работа	Мярка	К-во	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/
1	Разрушаване и възстановяване на асфалтова настилка				
1	Рязане на асфалтова настилка	m'	13814.40	6.39	88274.02
2	Разваляне на асфалтова настилка	m ²	5565.76	14.19	78978.13
3	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт	m ³	572.58	8.15	4666.53
4	Транспорт на строителни отпадъци на 3км	t	1374.18	1.59	2184.95
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=30 см	m ³	1717.73	31.61	54297.45
6	Доставка и полагане на асфалтобетон - направа на настилка 6+4см (долен и горен пласт)	m ²	5725.76	40.88	234069.07
	Земни работи			0	
1	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	7242.61	4.36	31577.78
2	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	804.73	15.59	12545.74
3	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	2011.84	39.62	79709.10
4	Прехвърляне до 3т хор. или 2т вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	1911.25	3.16	6039.55
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	1911.25	2.46	4701.68
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	10059.19	4.96	49893.58
7	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	10059.19	2.39	24041.46
8	Пляск или трошен камък, фракция 0-40 мм,за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	2514.79	25.47	64051.70
9	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	5658.29	31.96	180838.95



ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА!

10	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	8173.1	2.24	18307.74
III Строително-монтажни работи					
1	Доставка и полагане на тръби PEHD тип100 Ø90mm/10atm в изкоп на челна заварка, включително заварката	m'	7858.74	16.34	128411.81
2	Сградно отклонение, комплект, включително водовземна скоба и ТСК	бр.	350	772.71	270448.50
3	Доставка и полагане на детекторна и полиетиленова сигнална лента	m'	7858.74	1.44	11316.59
4	Водочерпене с помпа	мсм	11	83.46	918.06
5	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	3	217.76	653.28
6	Временни пътни знаци - монтаж и демонтаж	бр.	60	3.8	228.00
7	Дезинфекция на водопровода	m'	7858.74	1.05	8251.68
8	Изпитване на водопровода	m'	7858.74	0.84	6601.34
IV Фасонни части					
1	FF Ø80 L=100cm, 10атм	бр.	89	34.21	3044.69
2	Автоматичен въздушник 50, 10атм	бр.	53	346.85	18383.05
3	БОБ	бр.	330	26.34	8692.20
4	Заварен кръстач 90/90, 10атм	бр.	3	67.44	202.32
5	Заварен намалител 110/63, 10атм	бр.	4	18.15	72.60
6	Заварен намалител 90/63, 10атм	бр.	53	16.15	855.95
7	Заварен преход фланшов 63, 10атм	бр.	53	13.07	692.71
8	Заварен преход фланшов 90, 10атм	бр.	169	15.87	2682.03
9	Заварен сегмент Ø90/11.25°, 10атм	бр.	10	24.65	246.50
10	Заварен сегмент Ø90/22.5°, 10атм	бр.	10	24.65	246.50
11	Заварен сегмент Ø90/30°, 10атм	бр.	8	36.88	295.04
12	Заварен сегмент Ø90/45°, 10атм	бр.	10	19.76	197.60
13	Заварен сегмент Ø90/60°, 10атм	бр.	2	55.08	110.16
14	Заварен сегмент Ø90/90°, 10атм	бр.	27	20.82	562.14
15	Заварен тройник 90/90, 10атм	бр.	145	24.19	3507.55
16	КоФС 80, 10атм	бр.	33	55.32	1825.56
17	Охранителна тръба Ø400 L=150cm за СК	бр.	64	153.16	9802.24
18	ПК 70/80, 10атм	бр.	33	878.08	28976.64
19	РШ калник	бр.	56	965.88	54089.28
20	СК 50, 10атм	бр.	53	111.52	5910.56
21	СК 80, 10атм	бр.	129	164.21	21183.09
22	СК 100, 10атм	бр.	12	217.06	2604.72
23	СК 150, 10атм	бр.	3	337.18	1011.54
24	ФВ 150, 10атм	бр.	3	3.8	11.40
25	ФВ 100, 10атм	бр.	12	2.05	24.60
26	ФВ 50, 10атм	бр.	106	1.35	143.10
27	ФВ 80, 10атм	бр.	328	1.59	521.52



[Handwritten signature]

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА!

28	Шахта АВ	бр.	53	965.88	51191.64
29	Фланшов адаптор Ø80	бр.	15	84.3	1264.50
1	Преминаване на водопровода под дере		3	21300.4	63901.20
	Обща стойност в лева без ДДС				1643259.31
	5 % непредвидени разходи :				82 162.97
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				1 725 422.28
	ДДС				345 084.46
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				2 070 506.73

Дата: 27.09.2016 г.

Управител: /...../

Н. Франчева


Адрес за кореспонденция: гр. Ямбол, ж.к. "Златен рог" №111, тел./факс: 046 /662264, e-mail: hs_9499@abv.bg



ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА!



"ХИДРОСВЯТ" ООД ГР. ЯМБОЛ

Проектиране, строителство, инженеринг и консултация в областта на ВиК строителството

Обект: " Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в с.Конаре, общ.Гурково-Втори етап"

Част :В и К

Фаза: Технически проект

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Брой	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи	Вид почва /%/		
								скала	земна	
1	Водопровод - ф90	2 544.60		195.37	497 131.31	24 856.57	521 987.88	626 385.45	20	80
2	Система за контрол		1.00	98 880.00	98 880.00	0.00	98 880.00	118 656.00	20	80
	ОБЩО:	2 544.60			596 011.31	24 856.57	620 867.88	745 041.45	20	80

Управител: /...../

[Signature]

Дата: 27.09.2016г.

Адрес за кореспонденция: гр. Ямбол, ж.к. "Златен рог" №111, тел./факс: 046 /662264, e-mail: hs_9499@abv.bg



"ХИДРОСВЯТ" ООД гр.Ямбол

Проектиране, строителство, инженеринг и консултация в областта на ВиК строителството

Обект: " Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в с.Конаре, общ.Гурково-Втори етап"

Част :В и К

Фаза: Технически проект


Количествено-стойностна сметка

N	име	мярка	общо количество	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Рязане на асфалтова настилка	m	2 372.28	6.39	15 158.87
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	921.50	14.19	13 076.09
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	921.50	40.88	37 670.92
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	322.53	13.06	4 212.24
5	Възстановяване на основа от битумизиран трошен камък, с d пласт=20 см	m3	24.91	86.97	2 166.42
6	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	322.53	31.96	10 308.06
7	Разваляне и възстановяване бордюри	m	68.00	20.77	1 412.36
8	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	67.00	17.87	1 197.29
9	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	2 251.20	4.36	9 815.23
10	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	250.13	15.59	3 899.53
11	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	625.33	39.62	24 775.57
12	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	594.06	3.16	1 877.23
13	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	594.06	2.46	1 461.39
14	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	3 126.66	4.96	15 508.23
15	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	3 126.66	2.39	7 472.72
16	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	421.64	2.46	1 037.23
17	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	421.64	10.40	4 385.06
18	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	677.13	25.47	17 246.50
19	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	2 397.41	31.96	76 621.22
20	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	3 074.54	2.24	6 886.97
21	Бетонени опорни блокчета	бр.	47.00	39.28	1 846.16
22	Водочерпене с помпа	мсм	59.00	83.46	4 924.14
23	Доставка и монтаж на шахта,сглобяема, от кръгли ст.бетонени елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с чугунен капак	бр.	3.00	1 264.43	3 793.29



Handwritten signature

МОНТАЖНИ РАБОТИ				0.00	0.00
24	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп	m	2 544.60	16.34	41 578.76
25	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп, за ПХ 70/80	m	32.00	16.34	522.88
26	Направа на Сградно водопроводно отклонение, при улица с асфалто-бетонена настилка, съгласно техническа спецификация /помощна количествена сметка/	бр.	33.00	772.71	25 499.43
27	Направа на Сградно водопроводно отклонение, при улица с трошено-каменна настилка, съгласно техническа спецификация /помощна количествена сметка/	бр.	51.00	561.97	28 660.47
28	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80, комплект,	бр.	16.00	1 200.98	19 215.68
29	Доставка и монтаж на тройник фланшов 80/80	бр.	25.00	210.28	5 257.00
30	Доставка и монтаж на намалител фланшов 100/80	бр.	4.00	141.40	565.60
31	Доставка и монтаж на коляно фланшово, ф 80	бр.	3.00	150.46	451.38
32	Доставка и монтаж на коляно фланшово, ф 100	бр.	12.00	190.34	2 284.08
33	Доставка и монтаж на дъга гладка, 22°, ф 90 ПЕВП	бр.	2.00	31.72	63.44
34	Доставка и монтаж на дъга гладка, 22°, ф 110 ПЕВП	бр.	1.00	31.72	31.72
35	Доставка и монтаж на дъга гладка, 30°, ф 90 ПЕВП	бр.	5.00	31.72	158.60
36	Доставка и монтаж на дъга гладка, 45°, ф 90 ПЕВП	бр.	2.00	31.72	63.44
37	Доставка и монтаж на коляно гладко, ф 90 ПЕВП	бр.	9.00	16.60	149.40
38	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура, ф 80, комплект	бр.	32.00	227.73	7 287.36
39	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура, ф 100, комплект	бр.	6.00	350.10	2 100.60
40	Доставка и монтаж на фланшов накрайник, ф 90 ПЕВП	бр.	94.00	18.69	1 756.86
41	Доставка и монтаж на фланшов накрайник, ф 110 ПЕВП	бр.	6.00	21.98	131.88
42	Доставка и монтаж на свободен фланец, ф 80	бр.	88.00	29.00	2 552.00
43	Доставка и монтаж на свободен фланец, ф 100	бр.	6.00	30.82	184.92
44	Доставка и монтаж на фланец глух ф80	бр.	8.00	68.89	551.12
45	Доставка и монтаж на мрежест филтър ф 100	бр.	3.00	294.58	883.74
46	Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN90, PN10	бр.	3.00	25.27	75.81
47	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник, с тройно действие, DN80, съгласно техническа спецификация	бр.	2.00	1 087.68	2 175.36
48	Доставка и монтаж на автоматичен регулатор на налягане, DN100, комплект	бр.	3.00	4 826.58	14 479.74
49	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	2 544.50	1.08	2 748.06
50	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	2 544.50	1.25	3 180.63
51	Дезинфекция на водопровода	m	2 576.50	1.70	4 380.05
52	Изпитване на водопровода	m	2 576.50	1.36	3 504.04
53	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	34.00	8.72	296.48
54	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	84.00	351.23	29 503.32
55	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	342.00	6.12	2 093.04



ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА!

56	Монтаж-демонтаж временни ограждения	m	5 089.40	5.50	27 991.70
	Обща стойност в лева без ДДС				497 131.31
	5 % непредвидени разходи :				24 856.57
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				521 987.88
	ДДС				104 397.58
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				626 385.45

Дата:27.09.2016г.

Управител: /...../

К. Драсанова /...../



Адрес за кореспонденция: гр.Ямбол, ж.к."Златен рог"№111, тел./факс:046 /662264, e-mail: hs_9499@abv.bg



ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА!

Handwritten signature



"ХИДРОСВЯТ" ООД гр.Ямбол

Проектиране, строителство, инженеринг и консултация в областта на ВиК строителството

Обект: " Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в с.Конаре, общ.Гурково-Втори етап"

Част :В и К

Фаза: Технически проект

Количествено-стойностна сметка - Система за дистанционен контрол на параметри на водния поток

N	име	мярка	количество	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа	бр. пунктове за наблюдение и контрол	5.00	11 742.00	58 710.00
2	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	5.00	8 034.00	40 170.00
	Обща стойност в лева без ДДС				98 880.00
	5 % непредвидени разходи :				
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				98 880.00
	ДДС				19 776.00
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				118 656.00

Дата:27.09.2016г.

Управител: /...../



Адрес за кореспонденция:гр.Ямбол, ж.к."Златен рог"№111, тел./факс:046 /662264, e-mail: hs_9499@abv.bg

ВАРНО
С ОРИГИНАЛА!





“ХИДРОСВЯТ” ООД ГР.ЯМБОЛ

Проектиране, строителство, инженеринг и консултация в областта на Вик строителството

ОБЕКТ: Реконструкция и доизграждане на съществуващо речено водохващане за водоснабдяване на с. Конаре и изграждане на ПСПВ, община Гурково

ПОДОБЕКТ: ПСПВ
ФАЗА: ТП


РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Брой	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени и разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи	Вид почва %/	
									скална	земна
1	ПСПВ		1.00	752 776.42	752 776.42	37 638.82	790 415.24	948 498.29	20	80
	ОБЩО:	0.00		752 776.42	752 776.42	37 638.82	790 415.24	948 498.29	20	80

Дата: 27.09.2016г.



[Handwritten signature]




Управител:

[Handwritten signature]

Адрес за кореспонденция: гр. Ямбол, ж.к. "Златен рог" №111, тел./факс: 046 /662264, e-mail: hs_9499@abv.bg

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА!



"ХИДРОСВЯТ" ООД гр. Ямбол

Проектиране, строителство, инженеринг и консултация в областта на ВиК строителството

обект: Реконструкция и доизграждане на съществуващото речно водохващане за водоснабдяване на с. Конаре и изграждане на ПСПВ, община Гурково

ОБЕКТ: Реконструкция и доизграждане на съществуващоречно водохващане за
ПОДОБЕКТ: ПСПВ
ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
Земни работи					
1	Обратен насип под сградата и около сградата до кота същ. терен	м3	114.40	63.00	7 207.20
2	Прехвърляне	м3	114.40	23.37	2 673.53
3	Разриване	м3	114.40	17.77	2 032.89
4	Уплътняване	м3	114.40	13.50	1 544.40
5	Машинен изкоп	м3	140.49	22.24	3 124.50
6	Ръчен изкоп	м3	15.61	54.44	849.81
7	Превоз з.п. без натоварване	м3	140.49	28.01	3 935.12
8	Превоз з.п. с натоварване	м3	15.61	41.18	642.82
9	Полиетилен под фундаменти и настилка	м2	195.00	37.38	7 289.10
					29 299.37
Кофражни работи					
11	Кофраж подложен бетон	м2	11.09	40.07	444.38
12	Кофраж фундаменти	м2	151.53	55.15	8 356.88
13	Кофраж рампа - страници	м2	0.63	55.15	34.74
14	Кофраж колони до долен ръб вута	м2	76.81	55.15	4 236.07
17	Кофраж покривна плоча	м2	106.39	67.48	7 179.20
					20 251.27
Бетонени работи					
18	Подложен бетон С8/10	м3	11.25	196.97	2 215.91
19	Бетон за фундаменти С25/30	м3	35.43	260.28	9 221.72
20	Бетон за рампа и стълби	м3	1.03	260.28	268.09
21	Бетон плоча на кота -0.10 С20/25	м3	6.62	232.62	1 539.94
22	Бетон за колони С25/30 до долен ръб	м3	5.87	260.28	1 527.84

ВАРНО
С ОРИГИНАЛА!



23	Бетон за греди C20/25 на кота +3.35	м3	2.52	234.92	592.00
24	Бетон греди на покривна плоча C20/25	м3	5.98	234.92	1 404.82
25	Бетон покривна плоча C20/25	м3	14.15	234.92	3 324.12
					20 094.45
Армировъчни работи					
26	Армировка за фундаменти и рандбалки	кг	2 010.00	5.20	10 452.00
27	Армировка за колони	кг	2 469.00	5.20	12 838.80
28	Армировка на плоча на кота -0,10	кг	856.00	5.20	4 451.20
29	Армировка за покривна плоча	кг	1 831.00	5.20	9 521.20
30	Армировка за греди	кг	1 434.00	5.20	7 456.80
					44 720.00
	Всичко:	лв.			114 365.08
1	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 л вода	бр.	2.00	87.81	175.62
2	Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg	бр.	1.00	187.91	187.91
3	Прахов пожарогасител 12 kg с клас на праха BC	бр.	5.00	124.00	620.00
4	Прахов пожарогасител с 6 kg с клас на праха ABC	бр.	15.00	76.36	1 145.40
5	Противопожарни одеяла с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m. тежък тип	бр.	1.00	136.35	136.35
6	Знак табела 200x200 mm за пожарогасител	бр.	22.00	18.36	403.92
7	Знак табела 300x200 mm за евакуационен изход	бр.	13.00	22.03	286.39
8	Забранителен знак табела „Пушенето е забранено” ф 300	бр.	10.00	29.38	293.80
	Всичко:				3 249.39
машини и съоръжения					
1	Доставка и монтаж на оборудване за ПСПВ по спецификация	бр.	1.00	508 428.90	508 428.90
2	Ел. Табло за управление на агрегати - големи помпи+ доставка и монтаж по спецификация	бр.	1.00	34 907.53	34 907.53
3	Стомана за направа на фасонни части+доставка и направа по спецификация	кг	7 070.07	3.62	25 593.65
4	Тръби и фитинги от нераждаема стомана по спецификация	кг	17 070.07	3.88	66 231.87
	Обща стойност в лева без ДДС				752 776.42
	непредвидени разходи :				37 638.82
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				790 415.24
	ДДС				158 083.05

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА!



Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи			948 498.29
---	--	--	------------

Дата: 27.09.2016г.

Управител:

К. Драгоманова
.....



Адрес за кореспонденция: гр. Ямбол, ж.к. "Златен рог" №111, тел./факс: 046 /662264, e-mail: hs_9499@abv.bg

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА!





КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV - TV 005342

Комисията за воденото, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ХИДРОСВЯТ ООД**
Седалище и адрес на управление: **8600 Ямбол, ж.к. "Златен рог" №111**
Представяващ: **Наталия Младенова Драганова**
ЕИК: **128558275**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0426/01.06.2012 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

- На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:
- **ЧЕТВЪРТА ГРУПА** ● - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;
 - На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:
 - **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № IV - TV 05

Строител: **ХИДРОСВЯТ ООД**

ЕИК: **128558275**

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ IV - TV 005342.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2016



Председател на комисията:

(Signature)

•София • 2015 •

Доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(Signature)
(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(Signature)
(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е неважидно без приложен талон с указан срок.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!



ВЯРНО
ОРИГИНАЛ





КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV - NV 005342

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 27, т. 3 от Закона за Камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ХИДРОСВЯТ ООД**
Седалище и адрес на управление: **8600 Ямбол, ж.к. "Златен рог" №111**
Представяващ: **Наталия Младенова Драганова**
ЕИК по БУЛСТАТ: **128558275**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0426/01.06.2012 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

- На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя;
- **ЧЕТВЪРТА ГРУПА** • – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;
- На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя;
- **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА КАТЕГОРИЯ** •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ



ТАЛОН № IV - TV 06

Строител **ХИДРОСВЯТ ООД**

ЕИК 128558275

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ IV - TV 005342

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2017



Председател на комисията:

(Signature)

• София • 2016 •

Доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:



(Signature)
(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:
(Signature)
(инж. Светослав ПЛОСОВ)

ВАРНО
С ОРИГИНАЛА!



ВАРНО С ОРИГИНАЛА



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV - TV 005342

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: ХИДРОСВЯТ ООД

Седалище и адрес на управление: 8600 Ямбол, ж.к. "Златен рог" №111

Представяващ: Наталия Младенова Драганова

ЕИК: 128558275

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0426/01.06.2012 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:
● **ЧЕТВЪРТА ГРУПА** ● - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № IV - TV 06

Строител: ХИДРОСВЯТ ООД

ЕИК: 128558275

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ IV - TV 005342

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2017

Председател на комисията:

(доц. д-р инж. Георги ПИНКОВ)



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(доц. д-р инж. Георги ПИНКОВ)

(инж. Светослав ЛАСОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

ВЯРНО * КМЕТ *
СОРИГИНАЛ
[Signature]

ХИДРОСВЯТ
ЯМБОЛ
ООД

ВЯРНО С ОБЕКТИВА